Netze - Seile & mehr...
Markus Weiss
Brookstraße 7 - 26655 Westerstede
Tel: 04409 972573 - Mail: info@netze-seile-mehr.de - netze-seile-mehr.de

# Montageanleitung

# Liegenetz mit Spannseil

**Inhalt:**

- Netz in der gewählten Größe
- Spannseile (wenn mitbestellt)
- Befestigungen (wenn mitbestellt)
- Kabelbinder
- Montageanleitung

**Schritt 1. Bestimmen der einzelnen Befestigungspunkte**

Markiere mit einem Bleistift oder Ähnlichem in gleichmäßigen Abständen ca. alle 18 cm die Befestigungspunkte. Achtet darauf, dass es sich um eine ungerade Anzahl handelt, da dies für den späteren Verlauf der beiden Spannseile notwendig ist.

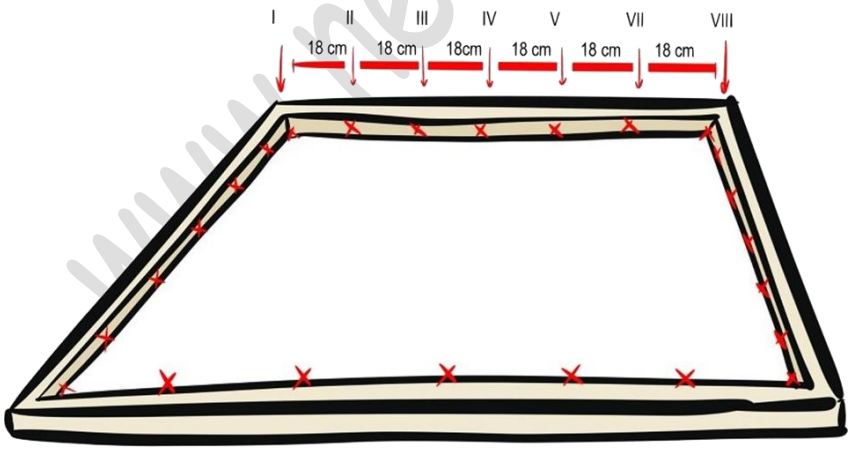


www.netze-seile-mehr

## Schritt 2. Vorbohren der einzeln Befestigungspunkte

Für eine exakte Position und leichtes Eindrehen der Augbolzen ist es ratsam mit einem Ø 3 / 4 mm Bohrer vorzubohren. Dies ist auch ratsam um ein Aufplatzen des Holzes zu verhindern.

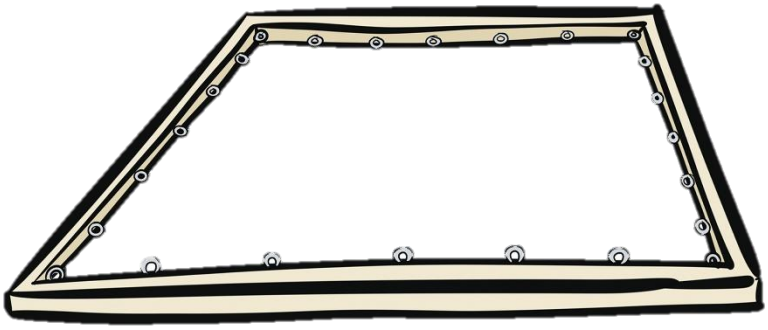



## Schritt 3. Eindrehen der Augbolzen / Ringösen

Nun könnt Ihr ringsum die Augbolzen eindrehen.
Dafür schlagt diese nur leicht in die vorgebohrten Löcher
bis zum ersten Gewindegang ein. Mit Hilfe eines Schraubenziehers könnt ihr nun die Ringschrauben weiter eindrehen.

## Schritt 4. Einhängen des Netzes

Hängt nun das Netz lose in den Ecken auf mit Hilfe der Kabelbinder

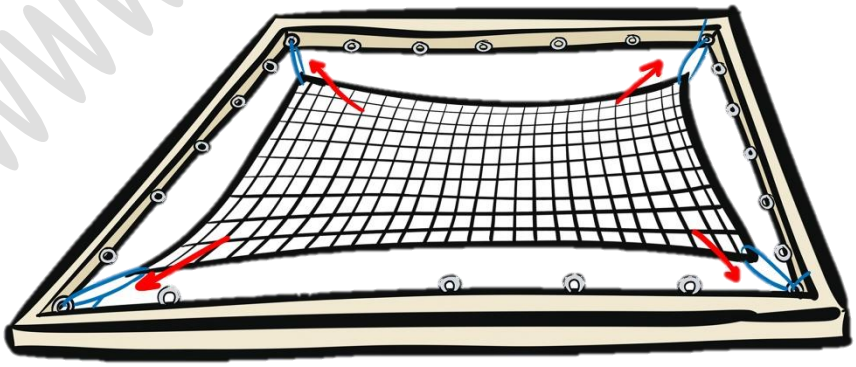

www.netze-seile-mehr.de

## Schritt 5: Einfädeln des ersten Seiles

Das Spannseil ist in der Regel in einem Stück, es werden aber 2 gleichlange Seile benötigt, daher in der Mitte trennen, Enden abkleben oder mit einem Feuerzeug versiegeln.

Das erste Seil mit einem Palstek oder einfachen Knoten an einer Ringschraube befestigen und von dort aus schräg durch die Randmasche des Netzes führen, welche sich gegenüber der nächsten Ringschraube befindet. Vorn dort geht es durch die nächste Ringschraube. Beim ersten Seil bleibt stets die zweist Ringschraube frei und das Seil verläuft durch die Ringschrauben in den jeweiligen Ecken.

Wenn du wieder am Anfang angekommen bist, ziehst du das Seil leicht straff und verknotest es leicht mit dem Anfang.

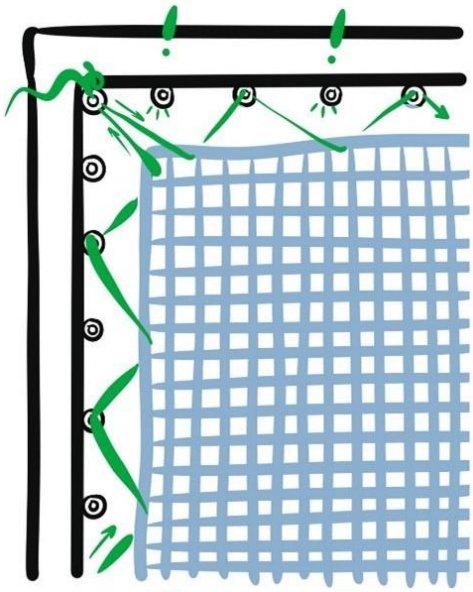

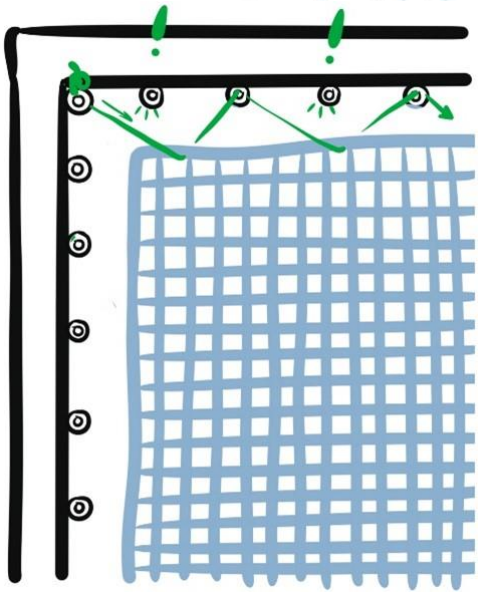

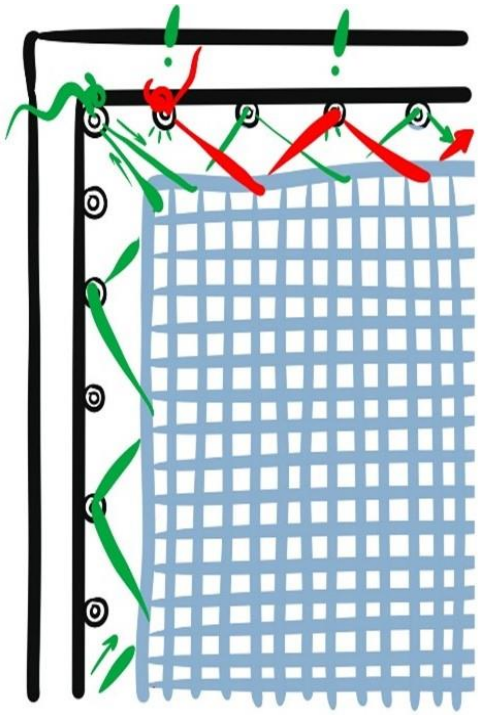

## Schritt 6: Einfädeln des zweiten Seiles

Das zweite Seil, hier in Rot dargestellt, wird nun ebenfalls an einer freien Ringschraube befestigt und wie beim ersten Seil durch die Randmasche und freien Ringschrauben gezogen.
In den Ecken läuft das Seil durch die Eckmaschen, siehe Detailzeichnung.

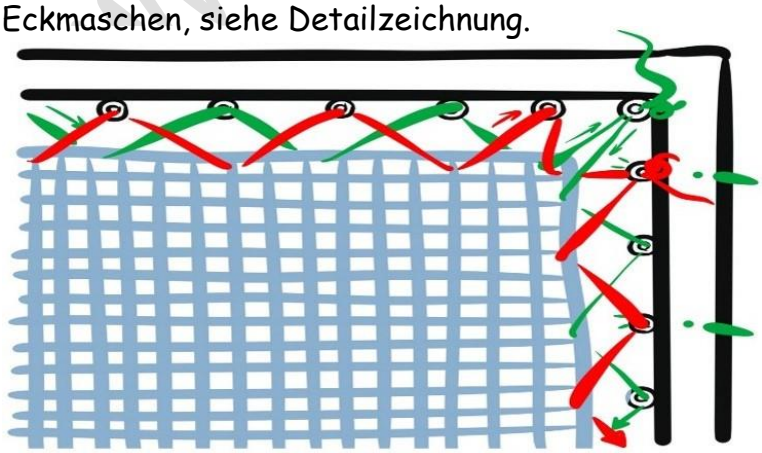

www.netze-seile-mehr.de

Um das Netz in die Ecken ziehen zu können und ein Verrutschen des Seiles zu vermeiden, ist hier im Detail der Seilverlauf dargestellt.

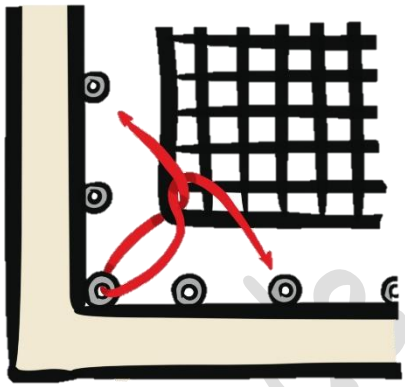

**Schritt 7. Spannen des Netzes**

Das Netz kann nun gespannt werden, indem die Seile nacheinander umlaufend festgezogen werden und am Ende verknotet. Nach der ersten Belastung ist es ratsam das Netz nachzuspannen, da durch das Netzmaterial wie auch die Machart Dehnung vorhanden ist.

Je nach Belastung und Netzauswahl fällt diese Dehnung unterschiedlich aus.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Produkt

Ihr Team von
Netze-Seile & mehr ……

www.netze-seile-mehr.de

**Sicherheitshinweis:**

Auch wenn unsere Netze sehr stabil und langlebig sind, so haben auch sie ihre Belastungsgrenze und Lebensdauer.
Um eine lange Lebensdauer und damit auch Sicherheit zu gewährleisten, sollte eine Belastung von 120 kg pro Quadratmeter Netz nicht überschritten werden sowie eine Gesamtbelastung von 1000 kg.

Springen ist zu vermeiden, da sehr hohe dynamische Kräfte auftreten können.

Für die Befestigung von unseren Wohn- Liegenetze ist ein umlaufender massiver Rahmen aus Holz oder Metall zu empfehlen, Massivbauwände sind ebenfalls geeignet bei Verwendung der richtigen Verankerung der Befestigungspunkte.
Nicht geeignet sind Leichtbauwände aus Gipskarton, Sperrholz, Spanplatte oder Ähnlichem.

**Wartung und Pflege.**

Vor Benutzung sollte stets eine Sichtprüfung stattfinden, wobei darauf zu achten ist, dass alle Befestigungspunkte in Takt sind. Also keine Bruchstellen bei den einzelnen Befestigungspunkten, kein loses Spannseil, verschlissene oder beschädigte Netzstellen etc.
Ist Material mürbe und porös, so ist es auszutauschen, da sich die Belastbarkeit deutlich verringert.

Verschmutzungen können mit warmem Wasser und Seife entfernt werden.
Vermeiden Sie bitte aggressive Reinigungsmittel.

www.netze-seile-mehr.de

Haben Sie Fragen zu Ihrem Produkt, dann erreichen Sie uns per Mail unter info@netze-seile-mehr.de oder telefonisch unter + 49 4409 972573.